

DIN 522

Шайба подгоночная

Описание:

DIN 522 – немецкий стандарт, который описывает подгоночную шайбу. Шайба дин 522 – это крепежное изделие, которое используется для выравнивания поверхностей деталей и увеличения контактной площади между ними. Визуально шайба представляет собой кольцо с увеличенными полями, применяется с крепежом класса прочности 8.8 и ниже. Имеет также название – кузовная плоская увеличенная шайба.

Технические характеристики подгоночной шайбы дин 522: диаметр (под винт) может составлять от М3 до М16, внутренний диаметр может варьироваться от 3.2 мм. до 17 мм., толщина шайбы – 0.8 – 4 мм.


Материал изготовления:

- Оцинкованная сталь

Применение подгоночных шайб дин 522:

Шайба применяется в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, автомобилестроении. Особенностью шайбы подгоночной DIN 522 является ее форма, которая позволяет удобно выравнивать поверхности деталей и увеличивать контактную площадь между ними. Кроме того, такая шайба имеет высокую прочность и устойчивость к коррозии, что обеспечивает надежность соединения деталей.

Шайба подгоночная дин 522 чертеж:

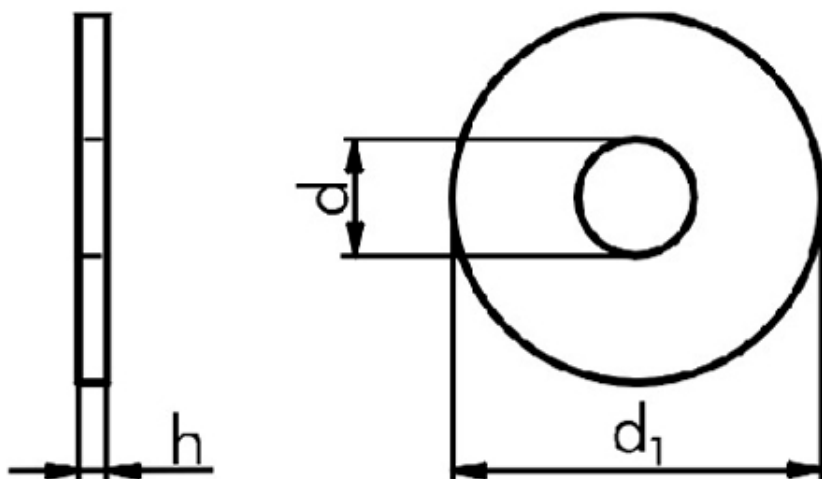

Размеры DIN 522:

Метрический диаметр под винт	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Толщина
M3	3.2	10	0.8
M3	3.6	20	1.25
M3	3.2	7	0.5
M4	4.3	12	1.25
M4	4.3	20	1.25
M5	5.3	15	1.25
M5	5.3	20	1.25
M5	5.3	20	1.5
M5	5.3	25	1.25
M5	5.3	30	1.25
M6	6.4	15	1.5
M6	6.4	18	1.5
M6	6.5	20	1.25
M6	6.5	20	2
M6	6.4	25	1.25
M6	6.5	30	1.25
M6	6.4	30	1.5
M6	6.5	30	2
M6	6.5	40	1.5
M6	6.5	40	3
M7	7.5	20	1.25
M7	7.5	25	1.25
M8	8.4	16	2
M8	8.5	20	1.25

M8	8.5	24	1.25
M8	8.5	25	1.5
M8	8.5	25	2
M8	8.5	24	3
M8	8.5	30	1.5
M8	8.4	30	2
M8	8.4	30	2.5
M8	8.2	40	2
M8	8.4	40	3
M10	10	16	0.5
M10	10	20	2
M10	10.5	20	1.5
M10	10.5	24	4
M10	10.5	25	1.5
M10	10.5	25	1.5
M10	10.5	30	3
M10	10.5	30	4
M10	10.2	40	2
M12	13	48	3
M12	13	26	2.5
M12	13	32	1.5
M12	13	40	2
M12	13	40	4
M12	13	50	2.5
M14	15	30	1.5
M14	15.2	40	2
M14	15.2	40	4
M14	15	45	2
M15	15	50	2.5
M16	16.2	40	2
M16	17	50	2
M16	17	50	4

Информация актуальна на 08.11.2023 | Товарные позиции:

<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M10</u>	Цена по запросу
<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M12</u>	Цена по запросу
<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M4</u>	Цена по запросу
<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M5</u>	Цена по запросу
<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M6</u>	Цена по запросу
<u>DIN 522 Шайба подгоночная оцинкованная сталь M8</u>	Цена по запросу